


快速入门

Catalyst 云监控快速入门

只需遵循简单的三步流程，就能快速创建免费的 Meraki 控制面板账户并激活您的设备。

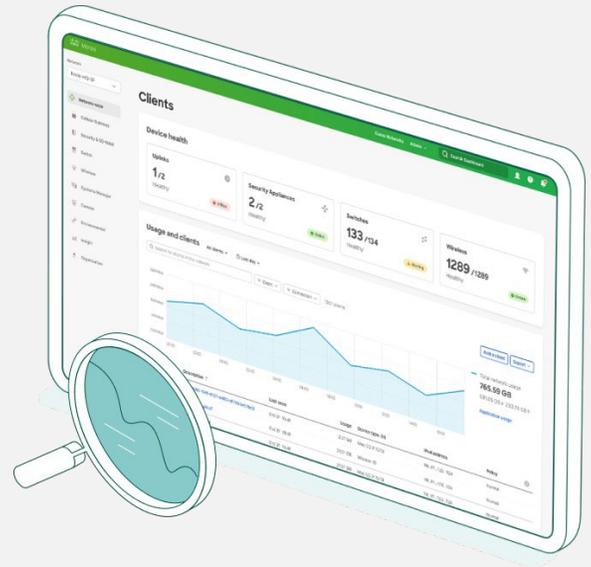

轻松过渡到云管理

1

收集设备信息

首先，您需要准备好 Catalyst 设备凭证（SSH 用户名和密码、设备 IP 地址以及端口）。

2

设置 Meraki 控制面板

接下来，设置或登录您的 Meraki 控制面板账户。依次选择组织 > 设置 > API 访问，然后启用并获取您的 API 密钥。

3

自行激活设备

依次访问组织 > 资产，下载并运行 Catalyst 自行激活应用。

操作轻松简单！自行激活流程完成后，请前往控制面板的交换机部分查看拓扑、客户端、流量等信息。

支持的 Catalyst 硬件

以下 Catalyst 硬件可通过 Meraki 控制面板进行云端监控：

- Catalyst 9200/L 系列
- Catalyst 9300/L/X 系列
- Catalyst 9500 系列
- 运行 IOS-XE 版本 17.3.x 至 17.8

想要了解更多信息？请完整阅读[自行激活指南](#)。

能真正实现云端管理的云管平台

将设备注册到 Meraki 控制面板后，您可以通过以下六种方式开始云监控。



查看网络拓扑

在“网络范围”选项卡中，依次访问监控 > 拓扑，查看包含您的所有联网设备的拓扑图。



跟踪客户端和流量

您可以对连接到您的网络的每个客户端的流量进行精细的遥测。



监控交换机状态

交换机列表不仅可以显示每台设备，还可以在单个视图中显示关键状态详细信息。



远程排查故障

出现连接故障？从任意位置循环端口并对其执行 Ping 操作。



查看端口详细信息

点击任意 Catalyst 交换机，可查看其实时端口状态、堆叠和配置等相关信息。



轻松监控应用

全面监控网络中运行的所有应用，快速追踪应用所有者。

想要了解更多信息？ 立即加入 **Meraki** 社区

寻求答案，探讨问题，并与来自世界各地的云管理行家交流互动。

使用您的思科账户[登录](#)，加速云管理之旅。



详情请访问 meraki.cisco.com